

KOMPAKTOWY ROZMIAR WYSOKA WYDAJNOŚĆ




/ ANDRIS LUX ECO
10-15-30 l

/ ANDRIS R
10-15-30 l

KOMPAKTOWY ROZMIAR, DOGODNY MONTAŻ

Seria podgrzewaczy Andris to nie tylko oszczędność przestrzeni w Twoim domu, to także większa swoboda wyboru miejsca do instalacji podgrzewacza. Możesz umieścić kompaktowy podgrzewacz wody nad zlewem lub pod nim.

Możesz również zwiększyć wydajność kotła gazowego umieszczając podgrzewacz Andris w pobliżu miejsca poboru wody, co skróci czas oczekiwania na ciepłą wodę oraz ograniczy jej stratę.

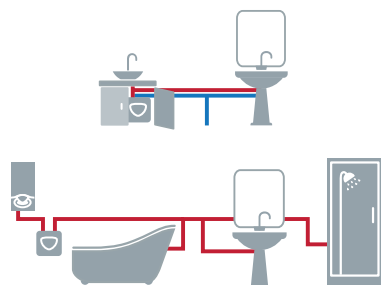

MAKSYMALNY KOMFORT NA MIARĘ TWOICH POTRZEB

Funkcja Eco Evo w Andris Lux Eco to elektroniczna kontrola z oprogramowaniem samouczącym pozwalającym na oszczędność energii rzędu 15% w porównaniu do zwykłego podgrzewacza.

Andris Lux Eco i Andris R są dostępne w trzech pojemnościach, dostosowanych do zapotrzebowania na wodę (zlew, prysznic) oraz do liczby osób w gospodarstwie domowym. Modele Andris 30l zapewnią wystarczającą ilość ciepłej wody dla trzech osób korzystających z prysznica i umywalki.

10	15	15	30

* Przedłużona gwarancja zawiera w sobie dodatkową gwarancję i jest udzielana po dokonaniu odpłatnego przeglądu przez Autoryzowany Serwis. Szczegóły na stronie www.ariston.com/pl oraz w Autoryzowanych Punktach Serwisowych.
** w modelu Andris R klasa A dotyczy podgrzewacza 10 EU (kod 3100328)



DESIGN ITALIANO

ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków, ul. Pocieszka 3
Tel. 12 420 22 20
Fax 12 420 52 72

ariston.com

ARISTON

ANDRIS KOMPAKTOWE ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY





/ ANDRIS LUX ECO
10-15-30 I



/ ANDRIS R
10-15-30 I

KOMFORT CIEPŁEJ WODY



Grzałka z wysokiej jakości miedzi
Wzmocniona konstrukcja kryzy
(mocowanie na 4 śruby)
Zbiornik pokryty emalią tytanową

TRWAŁOŚĆ

Spełnia wszystkie wymogi normy CE
Pakiet ABS:

- zabezpieczający przed przegrzaniem
- funkcja przeciwwamrozeniowa
- funkcja antylegionella
- zabezpieczenie przed uruchomieniem „na sucho”

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



15% oszczędności energii
Funkcja ECO EVO

WZORNICTWO I ERGONOMIA

Wzornictwo klasy premium z czarnym panelem i diodami led



Grzałka z wysokiej jakości miedzi
Wzmocniona konstrukcja kryzy
(mocowanie na 4 śruby)

Spełnia wszystkie wymogi normy CE



Nowoczesne wzornictwo i intuicyjna zewnętrzna regulacja temperatury

ANDRIS LUX ECO



do +15% OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
=
około 82kWh/rocznie
=
5 miesięczne zużycie prądu przez lodówkę klasy A++



EMALIA TYTANOWA



FUNKCJA ECO EVO



SYSTEM ZABEZPIECZEN



ELEKTRONICZNA KONTROLA TEMPERATURY



WYŚWIETLACZ LED



DO 7 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK*

DANE TECHNICZNE		10 EU / 10U EU	15 EU / 15U EU	30 EU
Pojemność	l	10	15	30
Instalacja		nad / pod zlew	nad / pod zlew	nad zlew
Moc	kW	1,8	1,8	1,8
Napięcie	V	230	230	230
Dobowe straty energii przy 65°C	kWh/24h	0,43 / 0,55	0,53 / 0,65	0,61
Maks. ciśnienie robocze	bar	8	8	8
Maks. temperatura pracy	°C	80	80	80
Waga	kg	6,6	7,4	12,8
Stopień ochrony	IP	IPX4	IPX4	IPX4
WYMIARY				
Wysokość	mm	360	360	447
Szerokość	mm	360	360	447
Głębokość	mm	298	346	410
KOD				
		3100692 / 3100693	3100694 / 3100695	3100696
Klasa energetyczna	ErP	A / A	A / A	A
Profil poboru wody	ErP	XXS	XXS	S

ANDRIS R



ZEWNETRZNA REGULACJA TEMPERATURY



DO 5 LAT GWARANCJI NA ZBIORNIK*

DANE TECHNICZNE		10 EU / 10U EU	15 EU / 15U EU	30 EU
Pojemność	l	10	15	30
Instalacja		nad / pod zlew	nad / pod zlew	nad zlew
Moc	kW	1,2	1,2	1,5
Napięcie	V	230	230	230
Dobowe straty energii przy 65°C	kWh/24h	0,43 / 0,55	0,53 / 0,65	0,61
Maks. ciśnienie robocze	bar	8	8	8
Maks. temperatura pracy	°C	80	80	80
Waga	kg	6,6	7,4	12,8
Stopień ochrony	IP	IPX1	IPX1	IPX1
WYMIARY				
Wysokość	mm	360	360	447
Szerokość	mm	360	360	447
Głębokość	mm	276	324	389
KOD				
		3100328 / 3100331	3100333 / 3100336	3100338
Klasa energetyczna	ErP	A / B	A / B	C
Profil poboru wody	ErP	XXS	XXS	S