


## SB

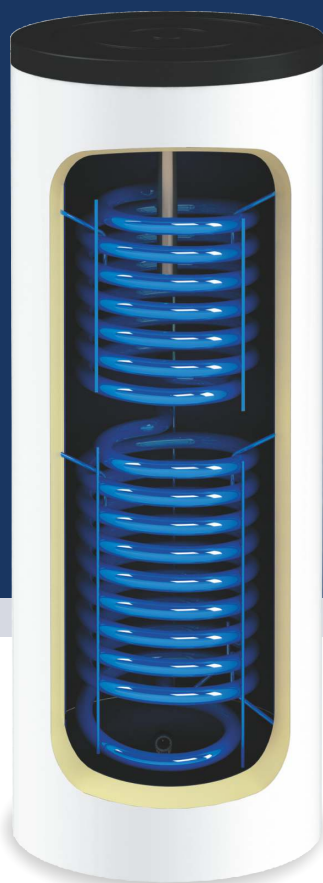

**Wymiennik z dwiema węzownicami do współpracy z kotłem c.o. oraz instalacją solarną.**

### Wypożyczenie dodatkowe

Grzałki elektryczne: GRW-1,4/230; GRW-2,0/230; GRW-3,0/230; GRW-4,5/400, dla wszystkich pojemności, GRW-6,0/400 dla pojemności od 250 l.

### Najważniejsze zalety


#### Zaawansowana technologia produkcji

- automatyzacja gwarantuje precyzję wykonania
- zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje jednorodną warstwę emaliowaną powłoki

#### Bezkonkurencyjna jakość

- produkty wytwarzane są z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców
- każde urządzenie (100%) przechodzi testy szczelności i kontrolę jakości powłok emaliarskich

### Wymiary

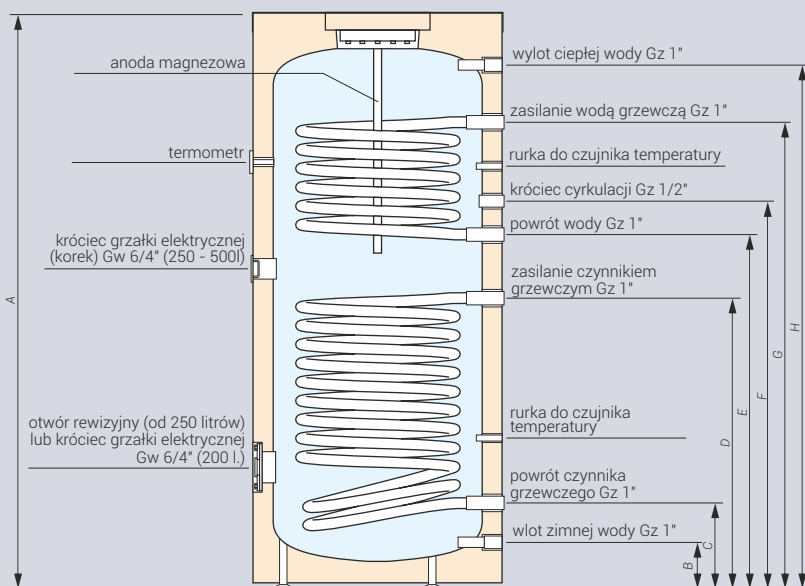

|        | Średnica (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SB-201 | 595           | 1475   | 86     | 249    | 765    | 885    | 969    | 1229   | 1392   |
| SB-251 | 688           | 1313   | 86     | 248    | 678    | 810    | 934    | 1068   | 1230   |
| SB-301 | 688           | 1523   | 86     | 248    | 807    | 934    | 1158   | 1278   | 1440   |
| SB-401 | 789           | 1459   | 86     | 265    | 824    | 894    | 1085   | 1195   | 1375   |
| SB-501 | 789           | 1758   | 86     | 265    | 953    | 1194   | 1365   | 1495   | 1674   |

### Dane techniczne

| Nazwa produktu                                               | Pojemność magazynowa (l) | Powierzchnia węzownicy dolnej / górnej (m <sup>2</sup> ) | Ciśnienie znamionowe (zbiornik / węzownica) (MPa) | Moc węzownicy dolnej / górnej ** (kW) | Grubość / materiał izolacji *** (mm) | Straty postojowe **** (W) | Model anody |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|
| SB-201.PL_Wymiennik c.w.u. stojący z dwiema węzownicami 200l | 198                      | 1,08 / 0,72                                              | 1,0 / 1,0                                         | 32 / 21                               | 67/ PUR / NR                         | 59                        | AMW.M8.400  |
| SB-251.PL_Wymiennik c.w.u. stojący z dwiema węzownicami 250l | 251                      | 1,11 / 0,66                                              | 1,0 / 1,0                                         | 33 / 19,5                             | 67/ PUR / NR                         | 64                        | AMW.M8.400  |
| SB-301.PL_Wymiennik c.w.u. stojący z dwiema węzownicami 300l | 298                      | 1,43 / 0,83                                              | 1,0 / 1,0                                         | 42 / 24                               | 67/ PUR / NR                         | 67                        | AMW.M8.500  |
| SB-401.PL_Wymiennik c.w.u. stojący z dwiema węzownicami 400l | 392                      | 1,61 / 0,94                                              | 1,0 / 1,0                                         | 48 / 28                               | 67/ PUR / NR                         | 74                        | AMW.M8.500  |
| SB-501.PL_Wymiennik c.w.u. stojący z dwiema węzownicami 500l | 488                      | 2,13 / 0,94                                              | 1,0 / 1,0                                         | 63 / 28                               | 67/ PUR / NR                         | 79                        | AMW.M8.590  |

\* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.

\*\*\* Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna

\*\* Przy parametrach 80/10/45°C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej), przepływ wody grzewczej przez węzownice 2,5 m<sup>3</sup>/h.

\*\*\*\* Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.