


SW

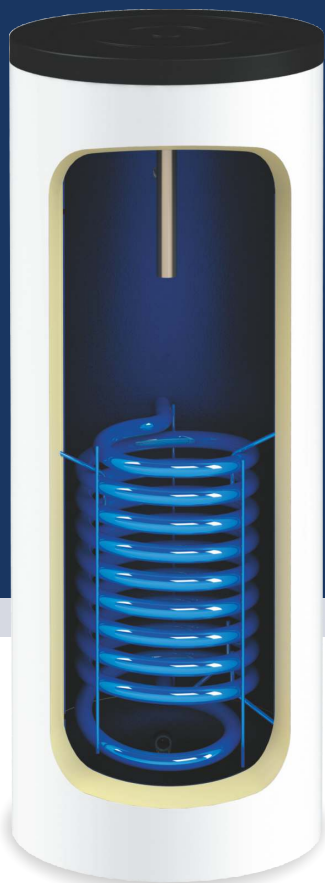

Wymiennik z węžownicą spiralną. Idealny do ogrzewania wody przy współpracy z kotłem c.o.

Najważniejsze zalety


Zaawansowana technologia produkcji

- automatyzacja gwarantuje precyzję wykonania
- zabezpieczenie antykorozyjne gwarantuje jednolitą warstwę emaliowaną powłoką

Bezkonkurencyjna jakość

- produkty wytwarzane są z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców
- każde urządzenie (100%) przechodzi testy szczelności i kontrolę jakości powłok emaliarskich

Wymiary

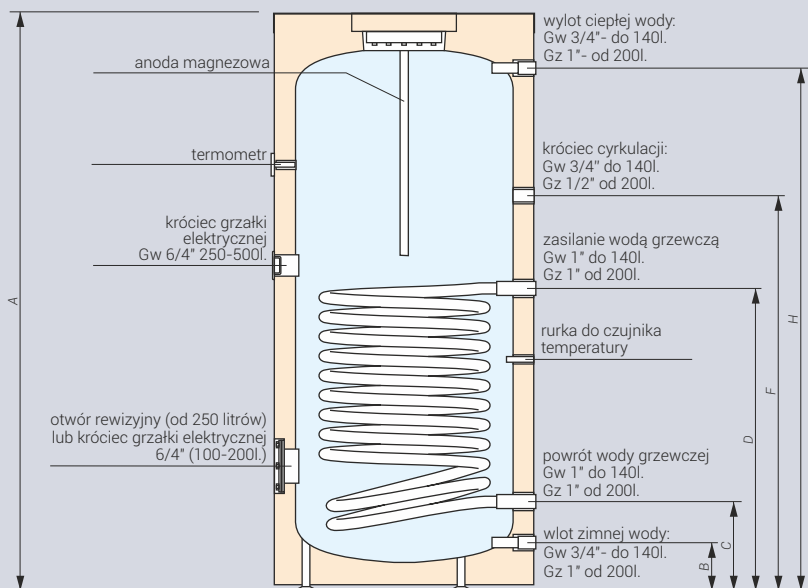

	Średnica (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
SW-100.1	483	1147	110	238	751	-	849	-	1063
SW-120.1	483	1317	110	238	849	-	1063	-	1233
SW-140.1	483	1387	110	238	849	-	1063	-	1303
SW-201	595	1475	86	249	765	-	969	-	1392
SW-251	688	1313	86	248	678	-	934	-	1230
SW-301	688	1523	86	248	807	-	1158	-	1440
SW-401	789	1459	86	265	824	-	1085	-	1375
SW-501	789	1758	86	265	953	-	1365	-	1674

Wposażenie dodatkowe

Grzałki elektryczne: GRW-1,4/230; GRW-2,0/230 dla wszystkich pojemności, GRW-3,0/230; GRW-4,5/400 dla pojemności od 200l; GRW-6,0/400 dla pojemności od 250l.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Pojemność magazynowa (l)	Powierzchnia wymiany ciepła (m²)	Ciśnienie znamionowe (zbiornik / węžownica) (MPa)	Moc wymiennika ** (kW)	Grubość / materiał / rodzaj izolacji *** (mm)	Straty postojowe **** (W)	Model anody
SW-100.1.PL_Wymiennik c.w.u. stojący z węžownicą	112	0,8	0,6 / 1,0	24	46 / PUR / NR	47	AMW.660
SW-120.1.PL_Wymiennik c.w.u. stojący z węžownicą	127	1,0	0,6 / 1,0	30	46 / PUR / NR	50	AMW.800
SW-140.1.PL_Wymiennik c.w.u. stojący z węžownicą	137	1,0	0,6 / 1,0	30	46 / PUR / NR	53	AMW.800
SW-201.PL_Wymiennik c.w.u. stojący z węžownicą 200l	199	1,08	1,0 / 1,0	32	67 / PUR / NR	59	AMW.M8.450
SW-251.PL_Wymiennik c.w.u. stojący z węžownicą 250l	254	1,11	1,0 / 1,0	33	67 / PUR / NR	64	AMW.M8.450
SW-301.PL_Wymiennik c.w.u. stojący z węžownicą 300l	300	1,43	1,0 / 1,0	42	67 / PUR / NR	67	AMW.M8.400
SW-401.PL_Wymiennik c.w.u. stojący z węžownicą 400l	393	1,61	1,0 / 1,0	48	67 / PUR / NR	74	AMW.M8.500
SW-501.PL_Wymiennik c.w.u. stojący z węžownicą 500l	492	2,13	1,0 / 1,0	63	67 / PUR / NR	79	AMW.M8.590

* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.

*** Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna

** Przy parametrach 80/10/45°C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej), przepływ wody grzewczej przez węžownicę 2,5 m³/h.

**** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.