

TF1 TOTAL FILTER

Wysokowydajny filtr przepływowy do instalacji centralnego ogrzewania, który poprzez wykorzystanie separacji hydrocyklonowej i specjalnie zaprojektowanych magnesów usuwa z obiegu wody instalacyjnej wszelkiego typu zanieczyszczenia.

- Unikalne właściwości – usuwa zanieczyszczenia magnetyczne i niemagnetyczne
- Punkt dozowania produktów Fernox z rodziny „F”
- W zestawie znajdują się wszystkie zawory i złączki
- Przepływowy filtr magnetyczno-hydrocyklonowy
- Może być montowany na rurach pionowych i poziomych
- Czyszczenie zajmuje kilka minut i nie wymaga demontażu ani rozbierania urządzenia
- Nie blokuje ani nie ogranicza przepływu
- Certyfikat ograniczonego śladu węglowego przyznany przez organizację Carbon Trust
- Osoby z wszczepionym urządzeniem kardiologicznym powinny zawsze zachowywać szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z filtrem Fernox TF1, podobnie jak w przypadku innych produktów magnetycznych.

Dane techniczne produktu


- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ■ Temperatura maksymalna | 100°C |
| ■ Maksymalne ciśnienie pracy | 3 bary |
| ■ Maksymalny przepływ | 50 l/min |
| ■ Właściwości magnetyczne | magnes neodymowy o mocy 9000 gausów |
| ■ Materiał korpusu | nylon wzmocniony włóknem szklanym |

Wymiary i ciężar

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| ■ Wysokość | 288 mm lub 11,34" |
| ■ Szerokość | 157 mm lub 6,18" |
| ■ Głębokość | 109 mm lub 4,29" |
| ■ TF1 Total Filter z zaworami 22 mm | 1,53 kg |
| ■ TF1 Total Filter z zaworami 28 mm | 1,76 kg |
| ■ TF1 Total Filter 3/4" | 1,47 kg |
| ■ TF1 Total Filter 1" | 1,69 kg |




TF1 Total Filter

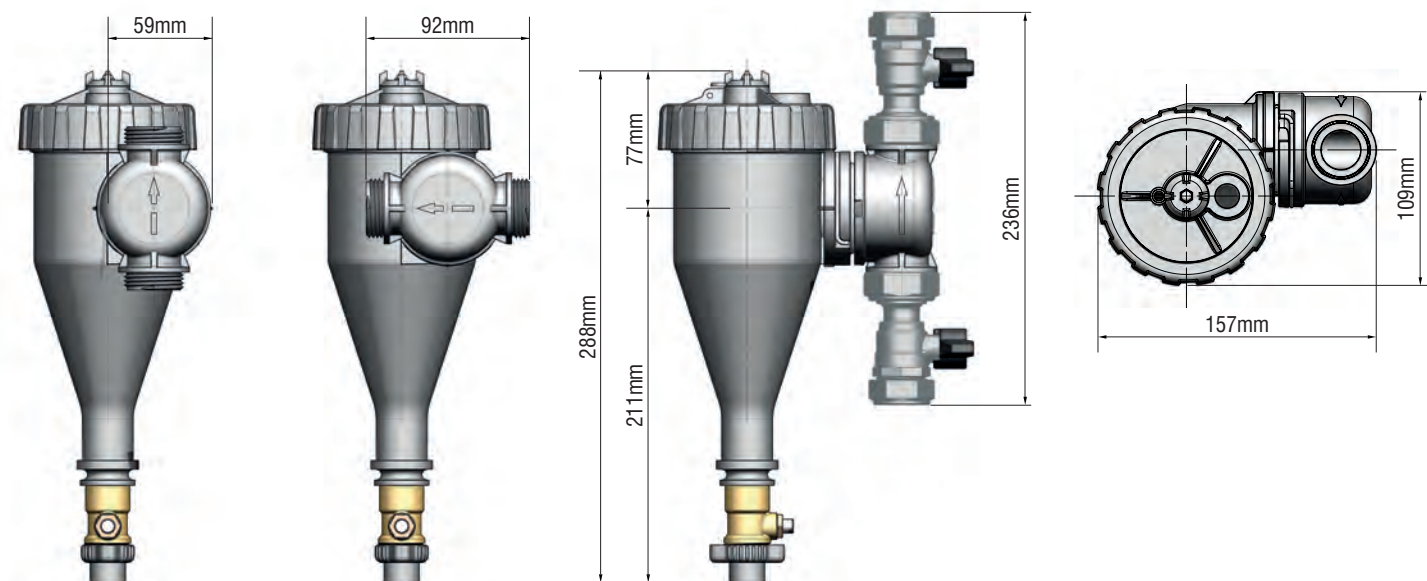

Czyszczenie



1. Zamknąć zawór wlotowy i wylotowy.

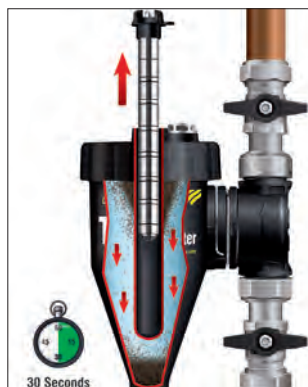

2. Wyjąć magnes.



3. Otworzyć zawór wylotowy i spustowy.



4. Zamknąć zawór spustowy, założyć magnes i otworzyć zawór wlotowy.

Zmiana położenia złącza wejścia/wyjścia



1. Umieścić końcówkę płaskiego wkrętaka w szczelinie pokazanej na ilustracji i ostrożnie podważyć klips blokujący, przesuwając go w położenie odblokowania.



2. Odciągnąć złącze wejścia/wyjścia ok. 3 mm od korpusu, aby umożliwić jego obrócenie do wymaganej pozycji.




3. Przesunąć złącze wejścia/wyjścia z powrotem w kierunku korpusu urządzenia w celu zabezpieczenia przed dalszym obracaniem.




4. Przesunąć klips blokujący z powrotem w położenie blokady.

Informacje dotyczące dozowania

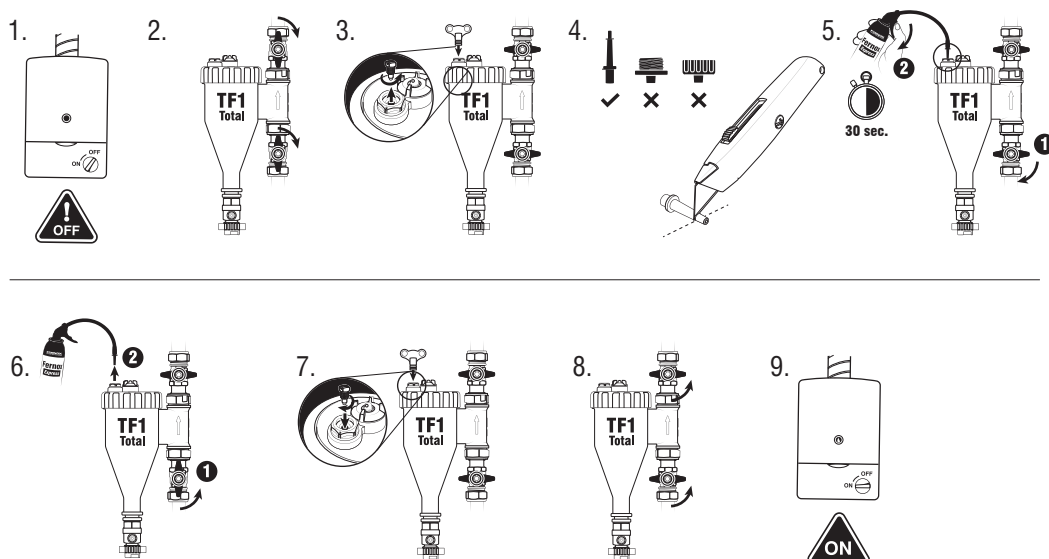


Łatwe dozowanie produktów Fernox Express przez TF1 Filter. Uwaga: jeśli w filtrze znajduje się magnetyt lub szlam, należy go przepłukać przed rozpoczęciem dozowania. Więcej informacji zamieszczono w instrukcji czyszczenia. Ostrożnie: gorąca powierzchnia.



Strata ciśnienia

Poniższe dane pokazują stratę ciśnienia wyrażoną w kPa na urządzeniu TF1 Total Filter przy różnym natężeniu przepływu. W przypadku średniego natężenia przepływu występującego w domowej instalacji centralnego ogrzewania równego 15 l/m (0,25 l/s) spadek ciśnienia na urządzeniu TF1 Total Filter wynosi 1,0 kPa (0,145 psi lub 0,01 bara).

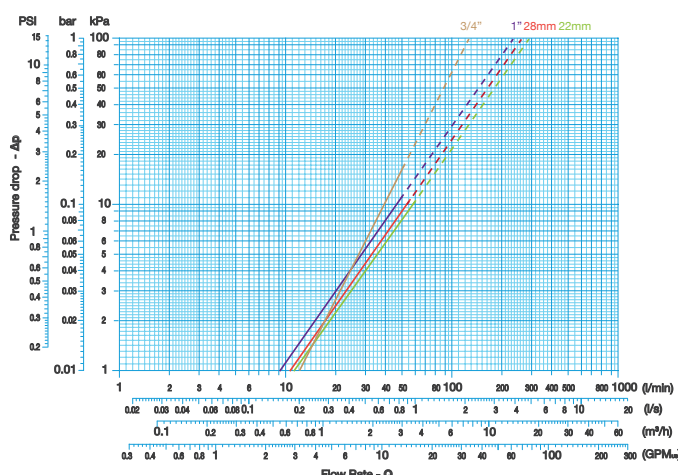

Montaż

Fernox TF1 Total Filter można podłączyć bezpośrednio do rurociągu przy pomocy dołączonych złączek zaworów. Fernox TF1 Total Filter jest dostarczany w stanie gotowym do montażu na pionowym rurociągu, w którym woda instalacyjna płynie od dołu do góry. Bardziej szczegółowa instrukcja dotycząca montażu jest dołączona do filtra.

TF1 Total Filter może zostać zainstalowany w jednym z 24 położeń dzięki swojemu unikalnemu mechanizmowi wejścia/wyjścia umożliwiającemu przepływ przez urządzenie w dowolnym kierunku.

Zastosowanie produktu

Urządzenie Fernox TF1 Total Filter (patent nr 2448232 przyznany w Wielkiej Brytanii) to rewolucyjny filtr przepływowy, który poprzez wykorzystanie separacji hydrocyklonowej i specjalnie zaprojektowanych magnesów usuwa z obiegu wody instalacyjnej zanieczyszczenia zarówno magnetyczne, jak i niemagnetyczne, skutecznie zatrzymując je wewnątrz urządzenia.

Kody produktu

TF1 Total Filter 22 mm - 62137 TF1 Total Filter 28 mm - 62146 TF1 Total Filter 3/4" - 62147 TF1 Total Filter 1" - 62148

Opakowanie, obchodzenie się z produktem i jego przechowywanie

Produkt pakowany indywidualnie wraz ze wszystkimi zaworami i szczegółowymi instrukcjami. Brak specjalnych warunków przechowywania.

Części zamienne można zamawiać bezpośrednio w dziale sprzedaży firmy Fernox pod numerem telefonu +44 (0) 330 100 7750.

